

UPS Eaton 5E

500/650/850/1100/1500/2000 VA



Produktový rad 5E



Prevedenie 5E 1100 USB

Vhodné pre ochranu:

- PC, pracovných staníc
- NAS, prístupu na internet, TV
- Informačných kioskov, telefónnych sietí



Základný rad line interactive UPS

Line interactive technológia za prijateľnú cenu

- UPS zabezpečuje vaše dáta a chráni vaše zariadenia pred výpadkami a zlou kvalitou elektrickej siete
- Vďaka AVR (automatická regulácia napätia) pracuje aj v prípade zníženého a zvýšeného vstupného napätia bez vybijania batérií
- Bezkonkurenčný pomer cena / výkon

Spoľahlivosť Eaton

- Dôverujte poprednému výrobcovi s desiatkami rokov skúseností s kvalitou certifikovanou renomovanou externou agentúrou
- Spoľahnite sa na batérie: batérie 5E sú trvalo dobíjané (aj keď je UPS vypnutá) a UPS môžete zapnúť bez elektrickej siete (studený štart)
- Vyhňte sa škodám spôsobeným prepätím šíreným cez telefónne linky: modely 5E USB sú vybavené ochranou dátovej linky proti prepätiu (Internet / Tel. / Fax)
- Záruka 2 roky

Jednoduchá integrácia


- Vďaka IEC zásuvkám ľahko pripojíte k UPS akékoľvek zariadenie
- Vďaka svojim kompaktným rozmerom nainštalujete 5E kdekoľvek
- Jednoduchá správa UPS 5E z počítača pri USB modeloch:
 - Automatické začlenenie do správy napájania systémov Windows / MacOS / Linux pre bezpečné vypnutie systému
 - Analýza spotreby energie a nákladov, nastavenie parametrov UPS pomocou Eaton UPS Companion software

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 5E

- 1 USB port
- 2 Panel pre výmenu batérií
- 3 Zásuvka IEC320 10 A

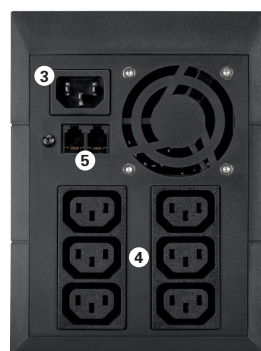

- 4 6 IEC zásuviek 10 A
- 5 Prepäťová ochrana Internet / Telefón / Fax

Eaton 5E 1100i USB

TECHNICKÉ PARAMETRE	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Výkon (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Prevedenie	Tower						
Elektrické parametre							
Technológia	Line-Interactive						
Rozsah vstupného napätia a frekvencie bez využitia napájania z batérií	170 V - 264 V	170 V - 264 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Výstupné napätie	230 V						
Ochrana dátovej linky (Internet/Tel./Fax)	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Prípojenie							
Vstup	1 IEC C14 (10 A)						
Výstupy	4 IEC C13 (10 A)	IEC modely: 4 IEC C13 (10 A) DIN modely: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A)			6 IEC C13 (10 A)	6 IEC C13 (10 A)	6 IEC C13 (10 A)
Batéria							
Typická doba zálohy pre 1 PC*	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
Typická doba zálohy pre 2 PC*	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
Typická doba zálohy pre 3 PC*	-	-	-	-	7 min	10 min	10 min
Typická doba zálohy pre 4 PC*	-	-	-	-	-	-	5 min
Správa napájania	Kontinuálne dobíjaná batéria, studený štart						
Rozhranie							
Komunikačné porty	Nie	Nie	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port
Eaton UPS Companion software	Nie	Nie	Áno (dostupný na www.eaton.eu/powerquality)				
Prevádzkové podmienky, štandardy a homologizácia							
Prevádzková teplota	0 až 40 °C						
Hlučnosť	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<45 dB	<45 dB	<45 dB
Bezpečnosť	IEC/EN 62040-1						
EMC	IEC/EN 62040-2						
Certifikácia	CE, CB report (TUV)						
Rozmery V x Š x H / Hmotnosť							
Rozmery	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	330 x 180 x 133 mm	330 x 180 x 133 mm	330 x 180 x 133 mm
Hmotnosť	3,66 kg	4,60 kg	4,64 kg	5,16 kg	9,22 kg	10,46 kg	10,46 kg
Zákaznícka podpora a servis							
Záručná doba	2 roky						

* Doby zálohy (uvedené pre účinník 0,7) sú približné a môžu sa meniť podľa pripojených zariadení, konfigurácie, veku batérie, teploty, atď.

Typové čísla	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
IEC zásuvky	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB
Schuko zásuvky (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSBDIN	5E850iUSBDIN	-	-	-

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktu si výrobca vyhradzuje právo zmeny parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

