

EB-755F



EB-755F je škálovateľné, cenovo dostupné zobrazovacie riešenie s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou na reklamné informácie.

Tento projektor s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou je cenovo výhodnou alternatívou plochých displejov pri zobrazovaní vysokokvalitných snímok v rozlíšení Full HD s uhlopriečkou až do 120 palcov. Poskytuje výkonné a informatívne zobrazenia v rôznych podmienkach vrátane maloobchodu, pohostinských služieb a zážitku návštevníkov. Používatelia môžu oživiť steny, okná a malé priestory... či dokonca premietat' aktuálne oznámenia, napríklad pokyny na dodržiavanie sociálneho odstupu.

Inovatívny a cenovo výhodný

Pokročilá laserová technológia spoločnosti Epson je robustná, spoľahlivá a nenáročná na údržbu. Ponúka

jasné a živé farby v cenovo výhodnom riešení, vhodnom aj pre veľké rozmery plátna. Toto zobrazovacie riešenie sa tiež dá skryť na vytvorenie plávajúceho zobrazenia bez orámovania, ktoré publikum prekvapí a poteší.

Veľký a škálovateľný obraz

EB-755F umožňuje škálovateľné veľkosti zobrazenia, jasné farby a vysokú kvalitu zobrazenia s uhlopriečkou až 120 palcov, rozlíšením Full HD a svetelným tokom 3600 lúmenov s technológiou 3LCD.


Všestranný s jednoduchou inštaláciou

Tento kompaktný a ľahký projektor ponúka flexibilitu pre splnenie najnáročnejších úloh a všestrannosť fungujúcu aj v úzkych a stiesnených priestoroch. Možnosť montáže na stenu, strop, podlahu a dokonca aj skrytej montáže, na vyvolanie ďalšieho tajomstva. Veľmi krátka projekčná vzdialenosť umožňuje projekciu veľkých obrazov na krátke vzdialenosti, aj v úzkych priestoroch, ako sú výklady. Dodáva sa aj v bielej verzii.

Flexibilné možnosti prehrávania

Obsah prehrávajte priamo z kľúča USB, vrátane zoznamov skladieb, videí a signage so zabudovanou funkciou prehrávania obsahu a softvérom Content Manager projektora Epson. Používatelia môžu spojiť dva alebo viac projektorov, a využiť tak výhody vstavanej technológie Edge Blending. S touto funkciou tak možno nasvietiť stenu jedným veľkým obrazom. Okrem toho funkcia rozdelenia obrazovky umožňuje používateľom pripojiť viac vstupných zdrojov a zobrazenie rôzneho obsahu.

DÁTOVÝ LIST

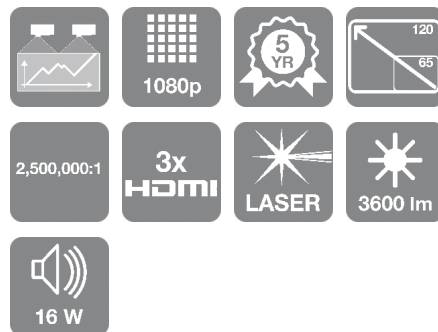

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Všestranný signage projektor**
Kompaktný nenápadný dizajn s veľmi krátkymi projekčnými vzdialenosťami do stiesnených priestorov
- **Projekčná plocha s uhlopriečkou až 120 palcov**
Rozlíšenie Full HD, jas 3600 lúmenov a technológia 3LCD
- **Spoľahlivosť, o ktorú sa netreba starať**
Laserový projektor s minimálnou údržbou a 5-ročnou zárukou
- **Jednoduchá inštalácia**
Rotácia o 360 stupňov; s podporou projekcie na výšku
- **Flexibilné prehrávanie**
Obsah prehrávajte priamo z kľúča USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,61 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	3.600 Lúmenov- 2.500 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	3.600 Lúmenov - 2.500 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,26 - 0,36:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	65 palce - 120 palce
Projekčná vzdialenosť	0,4 m (65 palec obrazovka
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	0,7 m (120 palec obrazovka
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,7 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	5 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, Miracast, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Vísiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia spĺývania okrajov Edge Blending, Email notification, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Posun obrazu, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Ultraširoký displej (16:6), Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-755F

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

Spotreba energie	255 Watt, 197 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku)
Rozptyl tepla	867 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	356 x 395 x 133 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	5,7 kg
Hladina hluku	Normálny: 36 dB (A) - Hospodárny režim: 26 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiiach podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Reprodukory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl, Montáž na stenu
Farba	Čierna

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

EB-755F

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-755F

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA08640
Čiarový kód	8715946681979
Krajina pôvodu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]