


EB-982W



DÁTOVÝ LIST

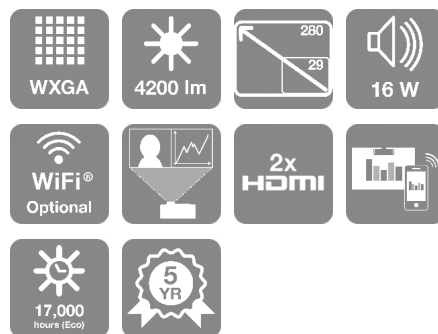

Prejdite na novú kvalitu s týmto projektorom WXGA, ktorý prináša jasný škálovateľný obraz so svetelným výkonom 4 200 lúmenov, ponúka rôzne možnosti pripojenia a jednoducho sa inštaluje.

Objavte svoj prezentačný potenciál s týmto projektorom WXGA, ktorý dokáže vytvoriť veľký škálovateľný obraz na projekčné plátno. Neustále prestoje sú minulosťou. Tento spoľahlivý projektor môžete používať celé roky, kým bude potrebné vymeniť lampu alebo venovať pozornosť vzduchovému filtru. Je vybavený rôznymi možnosťami pripojenia a jednoducho sa inštaluje.

Vynikajúca viditeľnosť pre každú prezentáciu

S týmto projektorom WXGA bude premietaný obsah jasný, živý a čistý, takže prezentujúci môže ľahko nadviazať kontakt s publikom. Obraz z tohto projektoru je výborne viditeľný a škálovateľný až do veľkosti 280" a je jasný aj v dobre osvetlenom prostredí. Všetko je výsledkom vysokého svetelného výkonu 4 200 lúmenov a kontrastného pomeru 16 000 : 1.

Minimálna údržba

Naše spoľahlivé projektory a lampy s dlhou životnosťou pomáhajú eliminovať prestoje a zbytočné servisné náklady. Predstavte si, čo by ste mohli dokázať pri minime prerušení – naše projektory môžete používať celé roky, kým budete musieť vymeniť lampu.

Jednoduchá inštalácia

Každé pracovné prostredie je iné. Potrebujete preto zobrazovacie riešenie, ktoré sa jednoducho inštaluje a umiestňuje. S naším širokouhlým 1,6-násobným optickým priblížením a vertikálnou/horizontálnou korekciou lichobežníka je uvedenie do prevádzky jednoduché a rýchle.

Použitie viacerých zariadení

Zaujmite svoje publikum a podporte atmosféru spolupráce využitím jednoducho použiteľných možností pripojenia. Pomocou aplikácie iProjection¹ je jednoduché zobrazovať obsah z počítačov a inteligentných zariadení. Funkciu rozdelenej projekčnej plochy môžete využiť na zobrazenie obsahu z viacerých zariadení naraz a funkcia moderátora vám umožní prezrieť si obsah pred tým, než ho premietnete.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Živý obraz so svetelným výkonom 4 200 lúmenov a kontrastným pomerom 16 000 : 1**
Technológia 3LCD a rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon
- **Minimálna údržba**
Údržba je potrebná až po mnohých rokoch nepretržitého používania
- **Flexibilná inštalácia**
Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka a 1,6-násobné optické priblíženie
- **Viac možností pripojenia**
Dva vstupy HDMI, port RJ-45 Ethernet, voľiteľné bezdrôtové pripojenie
- **Funkcie pre spoluprácu**
Aplikácia iProjection¹, funkcia rozdelenej projekčnej plochy, funkcia moderátora



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzáverka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,59 palec s MLA (D9)

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.200 Lúmenov- 2.600 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	4.200 Lúmenov - 2.600 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Žiarovka	UHE, 230 Š, 6.500 h Životnosť, 17.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: ± 30 ° horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,38 - 2,24:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Veľkosť projekcie	29 palce - 280 palce
Projekčná vzdialenosť	0,9 m - 8,5 m
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	1,4 m - 13,7 m
Clonové číslo projekčného objektívu	1,51 - 1,99
Ohnisková vzdialenosť	18,2 mm - 29,2 mm
Odchýlka	10 : 1

PRÍPOJITELNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Pripojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz) (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), Zvukový vstup – cinch
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Jednoduché prednastavenie OSD, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Quick Corner, Funkcia rozdelenej obrazovky, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Inštalácia aplikácie iProjection pomocou QR kódu
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Šport, sRGB

VŠEOBECNE

Spotreba energie	327 Watt, 225 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Rozmery produktu	309 x 282 x 90 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	3,1 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)

INÉ

Záruka	60 mesiacov Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 60 mesiacov alebo 1.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H987040
Čiarový kód	8715946680774
Krajina pôvodu	Filipíny

EB-982W

OBSAH DODÁVKY

- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Warranty card
- Stručná príručka
- Elektrický kábel

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. – Vyžaduje aplikáciu iProjection a internetové pripojenie
– kompatibilné iba so zariadeniami so systémom iOS a Android.
Môže dochádzať k obmedzeniu pri zdieľaní súborov.

EPSON®