Keystone Jack RJ45, Cat.6A

P/N: **KEJ-CEA-S-10G**

10 Gigabit | Cat.6A system | 500 MHz

Odstrániť min. 75mm plášťa inštalačného kábla. Tieniace opletenie kábla resp. príložný drôt kábla navinúť dozadu na plášť kábla. *Poznámka: IDC kontakty sú vhodné pre vodiče 22 - 26 AWG.*

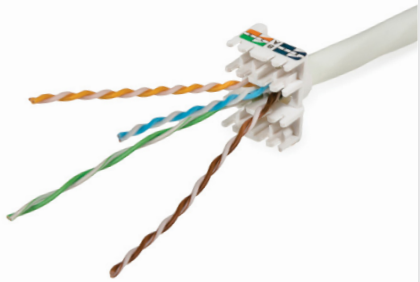

Vložiť páry inštalačného kábla do konektorovacej vložky

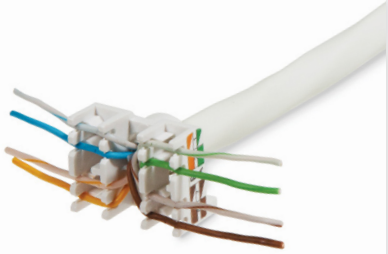

Uložiť jednotlivé žily párov do správnej pozície podľa farebného kódovania (T568A/T568B)

Odstrániť prečnievajúce žily párov. Konce žíl nesmú prečnievať viac ako 0,5 mm.

Vložiť konektorovaciu vložku do tela modulu tak, aby šípky na vložke aj na module boli v rovnakom smere.

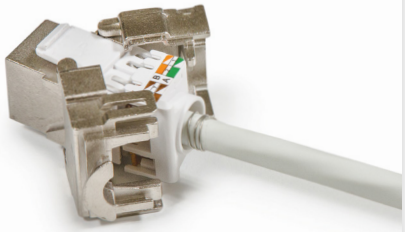

Uzavrieť boky modulu až na doraz.

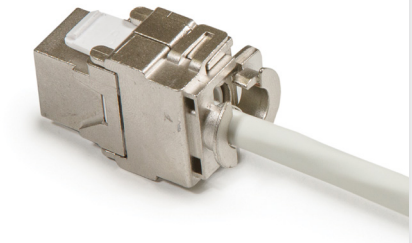

Príložný drôt okolo plášťa kábla zabezpečí 360° tienenie. Zatlačiť tieniacu zarážku smerom ku káblu.

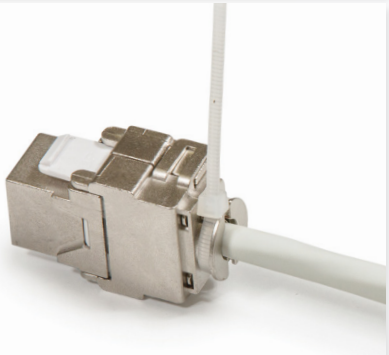

Upevniť tieniacu zarážku plastovou sťahovacou páskou.